TOSHIBA 2013, 12, 016

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC（アルミダイカスト）	メラミン樹脂焼付塗装（近似マンセル10YR7/1）
2	前面ガラス	1	強化ガラス	―――
3	ガード	1	SWRM（軟鋼線材）	ナイロンコーティング（白）
4	フレキシブルフィティング	1	―	安全増防爆形 16mm, L=500
5	端子箱	1	ADC（アルミダイカスト）	メラミン樹脂焼付塗装（近似マンセル10YR7/1）
6	取付け金具	1組	SPC（鋼板）	HDZ（溶融亜鉛めっき）

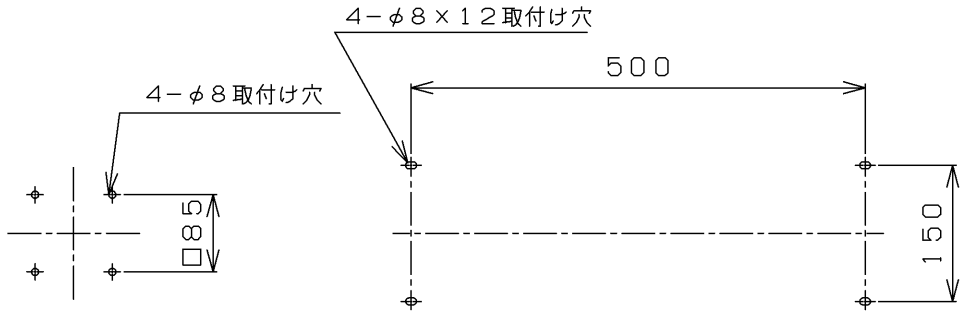

（注）LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、
同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。

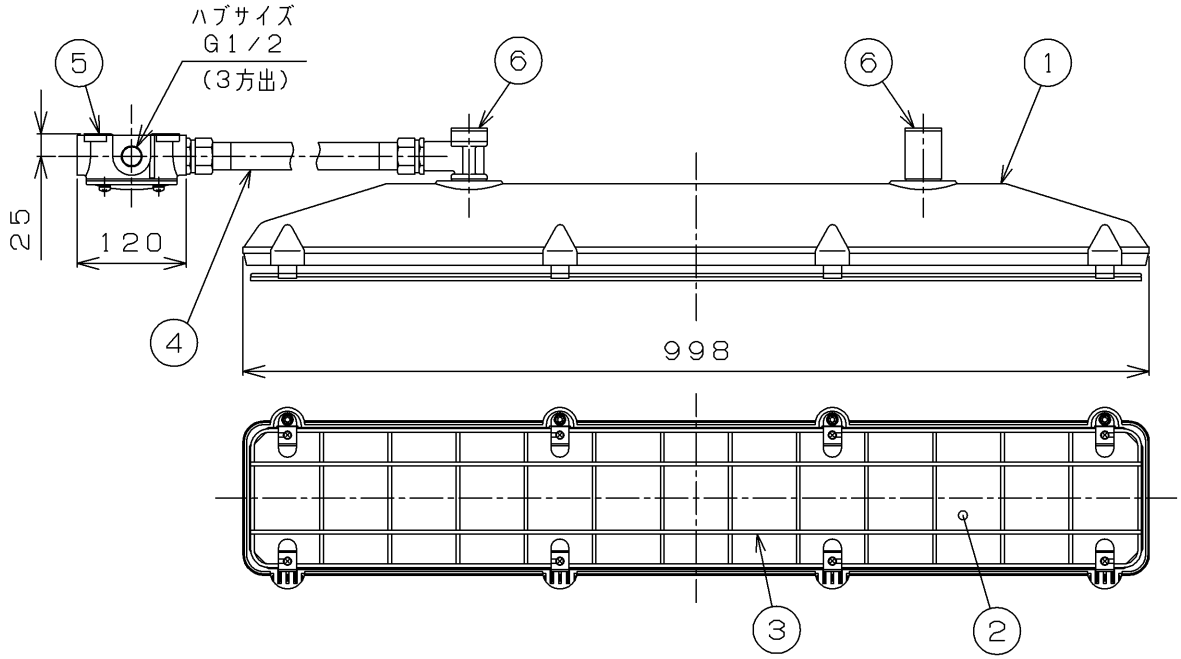

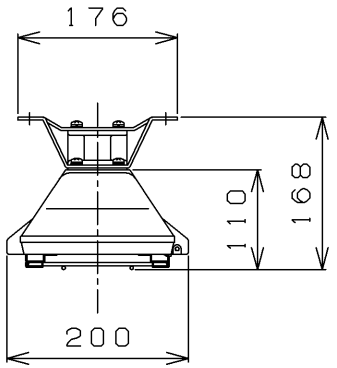



入力電圧（V）	AC100	AC200	AC240
入力電流（A）	0.67	0.34	0.28
消費電力（W）	66.5	66.5	66.5

型式検定合格番号:第T65122号LGBA0601210V2）
防爆構造記号:ed3aG4
保護等級:IP65

電圧（V）	点灯方式	質量（kg）	形名	LEDQ-66861SES-LS9
100－240	LS	11.5	品名	東芝安全増防爆形LED照明器具

承認	担当	図番	AA2013-01873-01
山本	角野	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

⚠安全に関するご注意

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
  D種（第三種）接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、0℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- 防塵仕様には適合しておりません。
- 直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。

日本国内専用（Use only in Japan）